IP67级智能电源模块
24…28 VDC输出电压
单相，15 A输出电流，IO-Link接口
PSU67-1P-1S-2L-24150-IOL-F

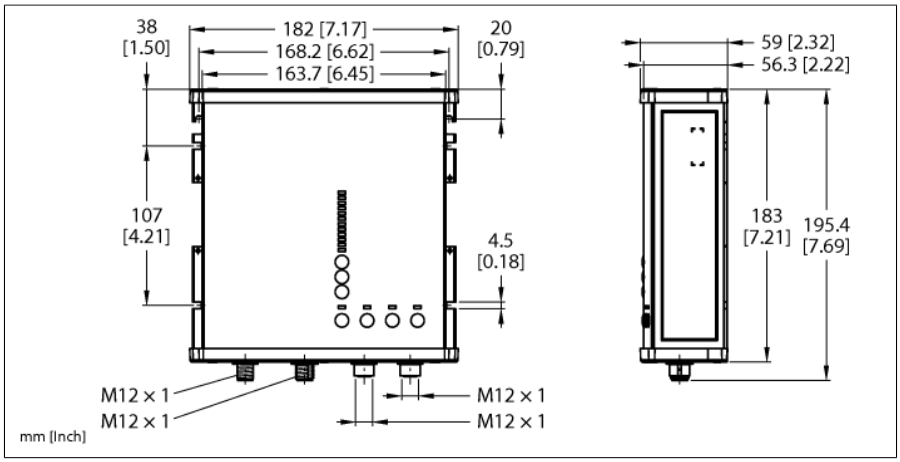

型号	PSU67-1P-1S-2L-24150-IOL-F
货号	100028305
工作电压	正常供电电压
工作电压	100…240 VAC
频率	50…60 Hz
工作电压U_B	100…300 VDC
典型功率损耗	≤ 16.2 W
PFC	0.95
功效	95 %
外部保险丝	B-6A、C-6A
内部保险丝	4个单独的eFuse
标准输出电压	24 V
工作电流	15 A
输出功率	360 W（最高+45 °C） 300 W（最高+55 °C） 150 W（最高+70 °C） 600 W（+55 °C，最长5秒） 300 W（+70 °C，最长5秒）
并口	否
波纹	50 mV
电路保护	限流
Approval	CE cULus RoHS SEMI F47
防护等级	IP67
工作温度	-25…+70 °C
储藏温度	-40…+85 °C
尺寸	183 x 180.6 x 58.7 mm
重量	1542 g

- 宽温度范围
- 状态指示灯
- 高效，> 95%
- 单相交流输入，M12 S型
- 限流输出，2 × M12 L型
- 由4个单独的eFuse提供保护
- IO-Link接口，用于执行检查和设置参数
- LED接口和控制按钮，提供最大灵活性

输入分配M12 S型(XD1)

1 = N
2 = n.c.
3 = L
4 = PE

输出分配M12 L 型(OUT1&2 — XD2 | OUT 3&4 — XD3)



1 = 24 VDC (V1)
2 = GND (V2)
3 = GND (V1)
4 = 24 VDC (V2)
FE

M12 IO-Link Assignment



1 = 24 VDC
2 = n.c.
3 = GND
4 = C/Q (IO-Link)
5 = n.c.

Edition • 2025-02-28T18:13:27+01:00