


ILBGYR-K50-5X4S-H1181
LED指示灯 – 塔灯

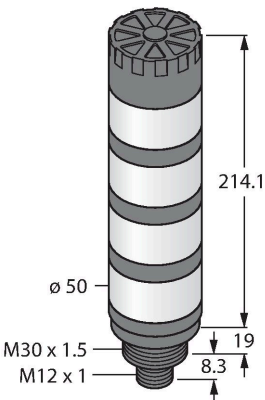


技术数据

型号	ILBGYR-K50-5X4S-H1181
货号	7700555
目的	LED 指示灯
发光模式	蓝 绿 黄 红
LED使用寿命(L70)	50000 h
工作电压U _B	18...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 205 mA
工作电压U _B	21...27 VAC
设计	方型
尺寸	Ø 50 x 214.1 mm
外壳材料	塑料, ABS
Window material	塑料, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1
工作温度	-20...+50 °C
防护等级	IP50

特点

- 黑色塑料外壳
- EMI和RFI防护
- 防护等级IP50
- M12 x 1 针头接插件
- 多色：蓝 (COL 1) / 绿 (COL 2) / 黄 (COL 3) / 红 (COL 4)
- 工作电压:18...30 VDC 或 24 VAC 45 mA 每通道LED灯颜色
- 输入：PNP/NPN
- 呼叫器

接线图

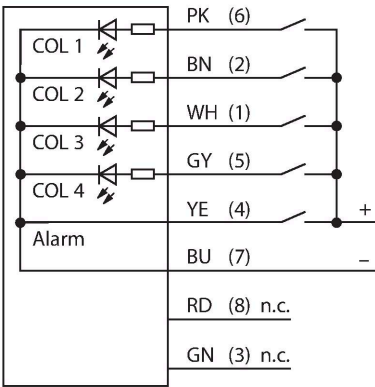


功能原理


K50塔灯清晰可见，方便操作。由不同颜色的指示灯组成，不带蜂鸣。可直接安装在机器上，柜子里或监控生产线位置。
接线图显示pnp管脚配置。
型号代码指示5种颜色，其排列顺序与塔灯中的顺序相同，从下至上依次为：蓝色(B)、绿色(G)、红色(R)、黄色(Y)和白色(W)。例如：ILGYR-K50-5X3。

附件


TMBM30FA 7700398
不锈钢安装支架，适用30mm圆柱系列



TMB30RAVK 7700399
不锈钢安装支架，是个30mm的圆柱形传感器，汽缸直径28mm



TMB30SC 7700400
安装支架,PBT 黑，4 个螺丝 M5 x 0.8



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	连接线缆，M12母头接插件，直式5针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆，M12母头接插件，弯式5针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证