


NI15U-M18M-VP6X

Индуктивный датчик – Увеличенное расстояние переключения

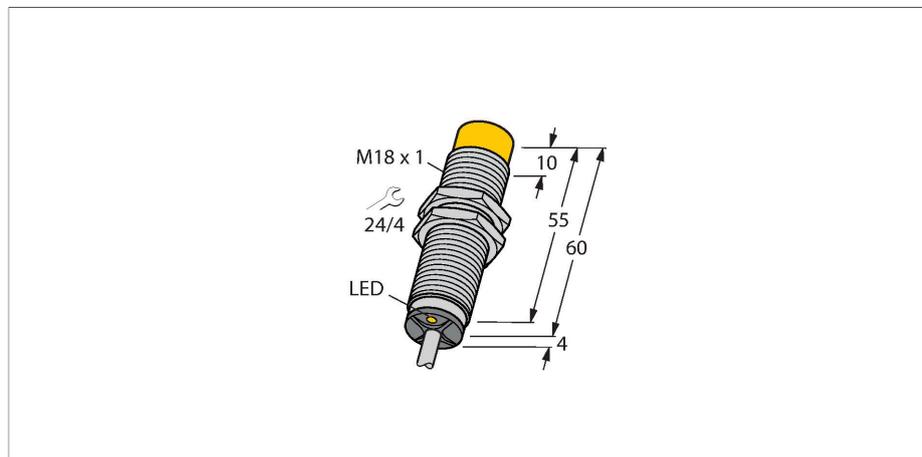


Свойства

- Цилиндр с резьбой, M18 x 1
- Хромированная латунь
- Без редукции (factor 1) для всех металлов
- Степень защиты: IP68
- Устойчивость к воздействию магнитных полей
- Высочайшая дистанция срабатывания
- Интегрированная защита от бокового срабатывания
- Небольшие поверхности без металла
- 4-проводн. DC, 10...30 В DC
- комплементарный, ррр-выход
- кабельное соединение

Технические характеристики

Тип	NI15U-M18M-VP6X
ID №	100000628
Основные данные	
Номинальная дистанция срабатывания	15 мм
Условия монтажа	Не заподлицо
Безопасное рабочее расстояние	$\leq (0,81 \times S_n)$ мм
повторяемость (стабильность) позиционирования	$\leq 2\%$ полн. шкалы
Температурный дрейф	$\leq \pm 10\%$
	$\leq \pm 15\%$, $\leq -25\text{ °C}$ v $\geq +70\text{ °C}$
Гистерезис	3...15 %
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	$\leq 10\%$ U_{ss}
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 200 мА
Ток холостого хода	15 мА
Остаточный ток	≤ 0.1 мА
Испытательное напряжение изоляции	≤ 0.5 кВ
Защита от короткого замыкания	да / Циклический
Падение напряжения при I_o	≤ 1.8 В
Защита от обрыва / обратной полярности	да / Полный
Выходная функция	4-проводн., Дополнительный контакт, PNP
DC полевая стабильность	300 мТл
AC полевая стабильность	300 мТл _{ss}
Частота переключения	1 кГц

Схема подключения



Принцип действия

Индуктивные датчики созданы для бесконтактного (без износа) детектирования металлических объектов. Датчики iprox+ имеют существенные преимущества благодаря их запатентованной мультикатушечной системе. Оптимальные дистанции срабатывания обеспечивают максимальную гибкость применения, надежность и взаимозаменяемость.

Технические характеристики

Механические характеристики	
Конструкция	Цилиндр с резьбой, M18 x 1
Размеры	64 мм
Материал корпуса	Металл, CuZn, Хромированный
Материал активной поверхности	пластмасса, LCP
Колпачок	пластмасса, EPTR
Макс. момент затяжки корпусной гайки	25 Нм
Электрическое подключение	Кабель
Качество кабеля	Ø 5.2 мм, Серый, LifYY, ПВХ, 2 м
Поперечное сечение проводника	4x0.34 мм ²
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	-30...+85 °C
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 g (11 мс)
Степень защиты	IP68
Средняя наработка до отказа	874 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 40 °C
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый


Указания по монтажу

Инструкция по монтажу/Описание															
	<table border="1"> <tr> <td>Расстояние D</td> <td>3 x B</td> </tr> <tr> <td>Расстояние W</td> <td>3 x Sn</td> </tr> <tr> <td>Расстояние T</td> <td>3 x B</td> </tr> <tr> <td>Расстояние S</td> <td>1.5 x B</td> </tr> <tr> <td>Расстояние G</td> <td>6 x Sn</td> </tr> <tr> <td>Расстояние N</td> <td>2 x Sn</td> </tr> <tr> <td>Диаметр активной области B</td> <td>Ø 18 мм</td> </tr> </table>	Расстояние D	3 x B	Расстояние W	3 x Sn	Расстояние T	3 x B	Расстояние S	1.5 x B	Расстояние G	6 x Sn	Расстояние N	2 x Sn	Диаметр активной области B	Ø 18 мм
	Расстояние D	3 x B													
	Расстояние W	3 x Sn													
	Расстояние T	3 x B													
	Расстояние S	1.5 x B													
	Расстояние G	6 x Sn													
	Расстояние N	2 x Sn													
Диаметр активной области B	Ø 18 мм														
<p>Все датчики иргох+ в цилиндрическом корпусе с монтажом не заподлицо позволяют выполнять установку с утапливанием до верхней кромки. В данном случае датчик надежно срабатывает с дистанцией, сниженной на 20%.</p> <p>При установке в перфорированную пластину должен сохраняться зазор X = 70 мм.</p>															

Аксессуары

MW-18


6945004



Монтажный кронштейн для цилиндрических резьбовых датчиков; материал: Нержавеющая сталь A2 1.4301 (AISI 304)

BSS-18


6901320



Монтажный зажим для цилиндрических гладких и резьбовых датчиков; материал: Полипропилен

QM-18

6945102



Зажим-фиксатор для быстрой установки; материал: Хромированная латунь. Наружная резьба M24 × 1,5. Примечание. При использовании кронштейнов для быстрого монтажа дистанция переключения датчиков приближения может меняться.