


BKV4140-0/16
samostatný konektor
zásuvka 7/8" přímá

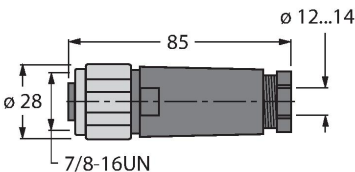

Technické údaje



Typ	BKV4140-0/16
ID č.	6914544
Konektor A	zásuvka, 7/8"-16UN, přímý
Počet pinů	4
Kontakty	kov,CuZn,zlacenó
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, PA, černá
Převlečná matice / šroub	nerez ocel, 1.4404, pasivováno
Těsnění	plast, NBR
Závit	PG16
Vnější průměr kabelu	12...14 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.14...1 mm²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 50 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
Síťový protokol	PROFIBUS-PA
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	250 V
Proudové zatížení	9 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +90 °C
Okolní teplota (mobilní)	-40... +90 °C

Vlastnosti



- pro použití v aplikacích FOUNDATION fieldbus a PROFIBUS-PA
- šroubovací svorky
- převlečná matice z nerez oceli
- počet žil: 4
- závit PG16
- průměr kabelu 12,0...14,0 mm

Zapojení kontaktů



Nadpis schéma zapojení

připojení na PROFIBUS-PA připojení na FOUNDATION fieldbus



Technické údaje

Upozornění

Upozornění

- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.