


LO6M-Q18-VP6X2


Optický senzor – reflexní závory



Vlastnosti

- PVC kabel 2 m
- stupeň krytí IP67
- dobře viditelné LED
- nastavení citlivosti potenciometrem
- napájecí napětí: 10...30 VDC
- přepínací PNP výstup

Schéma zapojení




Funkční princip

U reflexních závor jsou vysílač a přijímač zabudovány v jednom pouzdře. Světelný paprsek vysílače je namířen na odrazku a odražen zpět k přijímači. Objekt je detekován, jakmile přeruší tento parsek. Reflexní závory mají výhody jednocestných závor, jako je dobrý kontrast a velkou funkční rezervu. Mimo to je potřeba instalovat a zapojit pouze jeden přístroj. Nevýhodou jsou menší dosah a možnost rušení u lesklých předmětů, pokud nejsou použity přístroje s polarizačním filtrem.

Akční rádius

Funkční rezerva v závislosti na dosahu

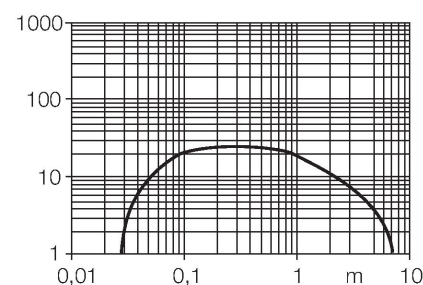


Technické údaje


Typ	LO6M-Q18-VP6X2
ID č.	7700116
Funkce	reflexní závora
Barva světla	červená
Vlnová délka	660 nm
Rozsah	30...6000 mm
Napájecí napětí	10...30 VDC
Zvlnění	< 10 % U_{ss}
DC jmenovitý provozní proud	≤ 100 mA
Proud naprázdno	≤ 18 mA
Ochrana proti přepólování	ano
Výstupní funkce	přepínací, PNP
Frekvence spínání	≤ 600 Hz
Doba ustálení	≤ 100 ms
Pouzdro	kvádrové pouzdro, Q20
Rozměry	20 x 12 x 32 mm
Materiál pouzdra	plast, ABS
Čočka	plast, akrylát
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	4
Průřez žily	0.35 mm ²
Okolní teplota	-20... +60 °C
Stupeň krytí	IP67
Indikace napájení	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá
Signalizace poruchy	LED, zelená, bliká
Indikace funkční rezervy	LED, žlutá, bliká

Příslušenství


TMBQ18H 7700420

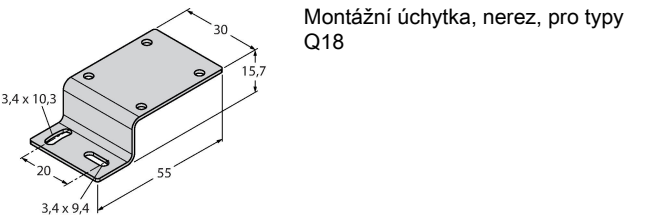


TMBQ18L 7700421

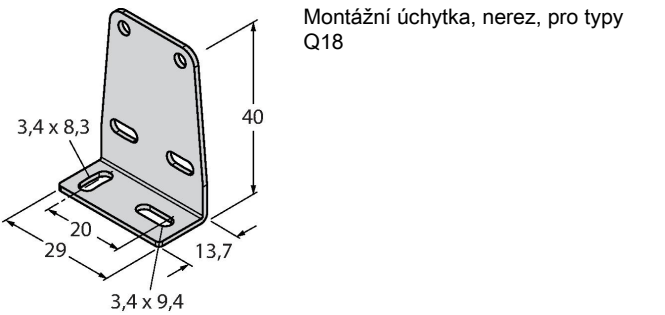

TMBQ18LV 7700422

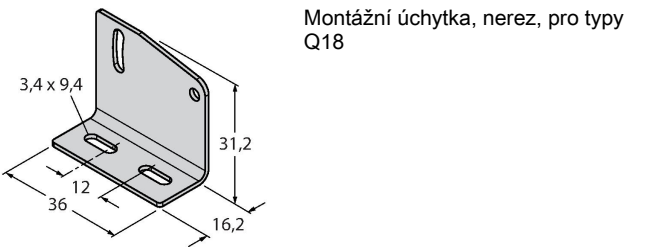

TMBQ18U 7700423

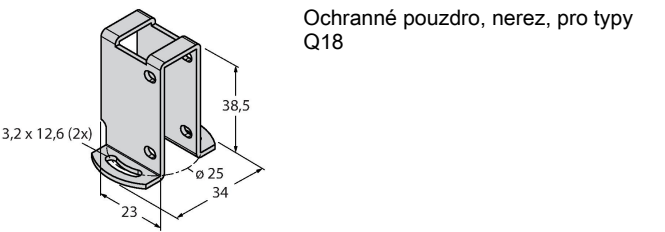

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	T-BRT-84	7700382	Kruhová odrazka, reflexní faktor 1.4, akrylát, pro teploty -20 ... +60 °C

