


HA8241-0

Konfektionierbarer Steckverbinder

Kupplung M12 × 1, gewinkelt

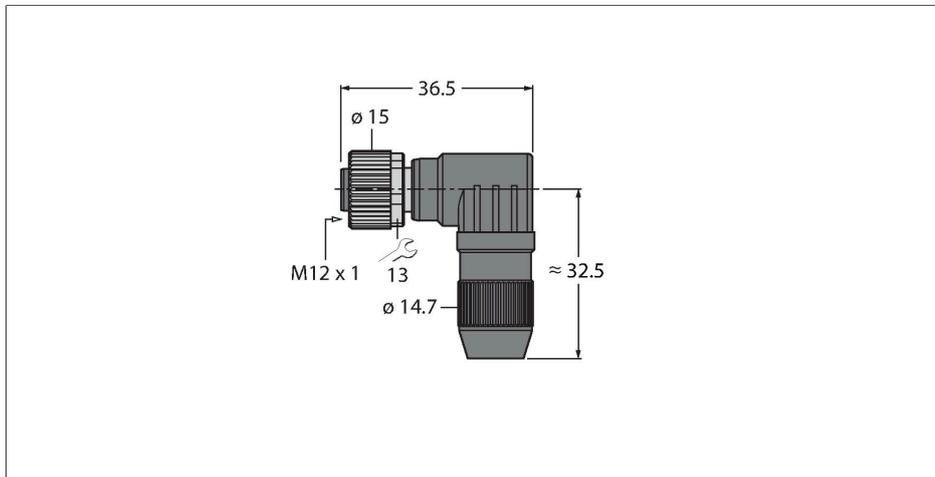

Technische Daten

| | |
|--|---------------------------------------|
| Typ | HA8241-0 |
| Ident-No. | 6905401 |
| Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert |
| Polzahl | 4 |
| Kontakte | CuZn, vergoldet |
| Kontaktträger | Kunststoff, PA, Schwarz |
| Griffkörper | Kunststoff, PA, Schwarz |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
| Dichtung | Kunststoff, FPM/FKM |
| Dichtung Einschraubgewinde | Kunststoff, FPM/FKM |
| Einschraubgewinde | M12 × 1 |
| Außendurchmesser der Leitung | 4...5.1 mm |
| Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.25...0.5 mm ² |
| Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss |
| Schutzart | IP67, (verschraubt) |
| Elektrische Eigenschaften bei +20 °C | |
| Bemessungsspannung | 32 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Isolationswiderstand | ≥ 10 ⁸ Ω |
| Durchgangswiderstand | ≤ 5 mΩ |
| Mechanische und chemische Eigenschaften | |
| Umgebungstemperatur (fest) | -5...+50 °C |

Merkmale



- Metallüberwurfmutter
- Schutzart IP67
- Schneidklemm-Schnellanschluss
- A-Codierung
- 4-polig
- metrisches Einschraubgewinde M12 x 1
- Leitungsdurchlass 4.0 ... 5.1 mm

Kontaktbelegung

