


VB2-FSM4.4-2FKM4

Zweifachverteiler – Y-Verteiler ohne Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M12x1

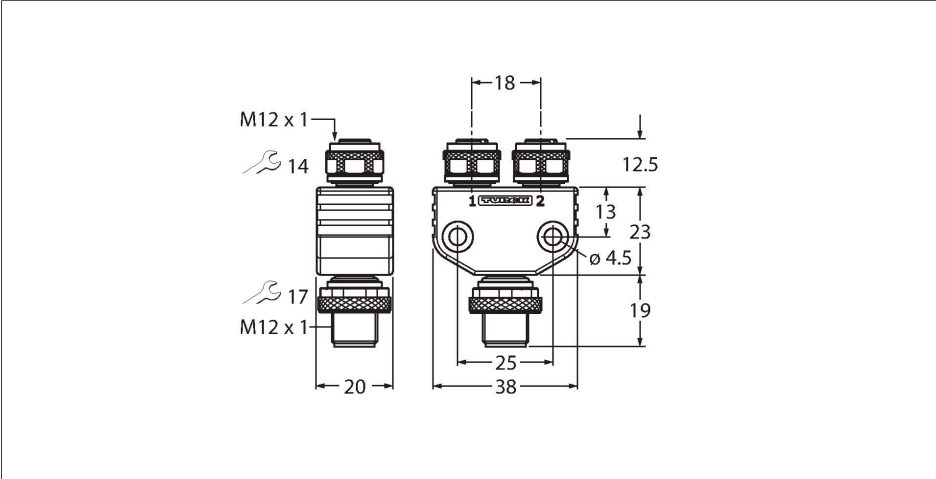

Technische Daten



Typ	VB2-FSM4.4-2FKM4
Ident-No.	6930560
I/O Verteiler	Y-Verteiler, 2 -fach
Steckverbinder A	Stecker, M12x1
Polzahl	4/3
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Anzugsdrehmoment	0.8 ... 1 Nm
Verschmutzungsgrad	3/2
Schutzart	IP67
Steckverbinder B	2 x Kupplung, M12x1
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, vernickelt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzart	nur im verschraubten Zustand
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	250 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	$\geq 10^8 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 5 m\Omega$
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (bewegt)	-30...+90 °C

Merkmale



- M12-Stecker, 4-polig
- M12-Kupplung, 3-polig
- RoHS-konform
- Schutzart IP67

Kontaktbelegung



Montagezubehör

WRENCH-FW/SIZE 17MM	6936175	TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
		Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14)	