


## B4231-0/9 Conector cableable en campo Conector hembra de 7/8", acodado



Tipo	B4231-0/9
N.º de ID	6901114
Conector A	Conector hembra, 7/8"-16 UN, Acodado
Número de polos	3
Contactos	Metal,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA 66 (UL 94 HB), Negro
Empuñadura	Plástico, PBT(UL 94 V0), Negro
Tuerca y tornillo de unión	Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, Niquelado
Junta	Plástico, NBR
Rosca interna	PG9
Diámetro exterior del cable	68 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción	0.141.5 mm <sup>2</sup>
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 50 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	600 V
Corriente	12 A
Resistencia de paso	≤ 3 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-25+85 °C
Aprobaciones	cULus recognized

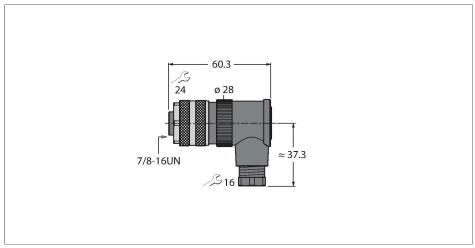

## Características









- Terminal atornillada y a presión
- ■Tuerca acoplada en metal
- ■Aprobación UL
- ■3 polos
- ■Rosca métrica PG9
- ■Pasacables de 6,0...8,0 mm

## Asignación de contactos

