


# BKV4140-0/16

## Conector cableable en campo

## Conector hembra de 7/8", recto


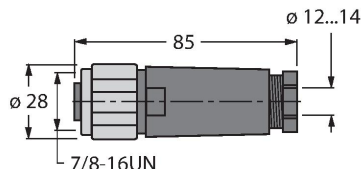


### Características



- Para el uso en aplicaciones de bus de campo PROFIBUS-PA y FOUNDATION
- Terminal de abrazadera ajustable
- Tuerca acoplada en acero inoxidable
- 4 polos
- Rosca PG16
- Pasacables de 12,0...14,0 mm

### Asignación de contactos



### Título esquema de conexiones

Conexión PROFIBUS-PA Conexión de bus de campo FOUNDATION



|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo                                                    | BKV4140-0/16                        |
| N.º de ID                                               | 6914544                             |
| Conector A                                              | Conector hembra, 7/8"-16 UN, Recto  |
| Número de polos                                         | 4                                   |
| Contactos                                               | Metal, CuZn, Dorado                 |
| Soporte del contacto                                    | Plástico, TPU, Negro                |
| Empuñadura                                              | Plástico, PA, Negro                 |
| Tuerca y tornillo de unión                              | Acero inoxidable, 1.4404, Pasivado  |
| Junta                                                   | Plástico, NBR                       |
| Rosca interna                                           | PG16                                |
| Diámetro exterior del cable                             | 12...14 mm                          |
| Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción | 0.14...1 mm²                        |
| Modo de conexión                                        | Conexión atornillada y a presión    |
| Vida útil de funcionamiento mecánico                    | > 50 Ciclos de acoplamiento         |
| Grado de suciedad                                       | 3                                   |
| Grado de protección                                     | IP67, Solo en el estado atornillado |
| Protocolo de red                                        | PROFIBUS-PA                         |
| Propiedades eléctricas a +20 °C                         |                                     |
| Voltaje nominal                                         | 250 V                               |
| Corriente                                               | 9 A                                 |
| Resistencia de aislamiento                              | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                 |
| Resistencia de paso                                     | ≤ 5 mΩ                              |
| Propiedades químicas y mecánicas                        |                                     |
| Temperatura ambiente (fijo)                             | -40...+90 °C                        |
| Temperatura ambiente (movido)                           | -40...+90 °C                        |

**Nota**

Nota

- Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.

---