



ILBGYR-K50-5X4S-H1181

Indicador LED – Columna de señalización

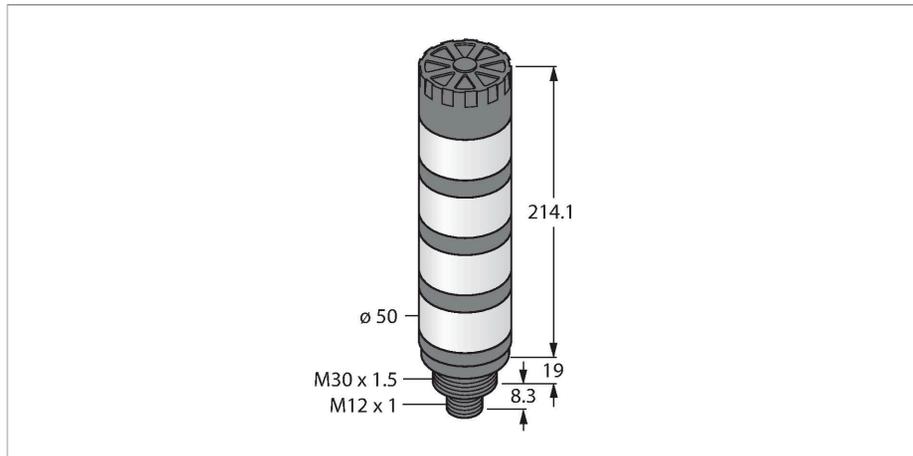

- Carcasa de plástico negra
- Protege contra las interferencias electro-magnéticas y altamente frecuentes
- Grado de protección IP50
- conector macho M12 x 1
- Colores: azul (COL 1) / verde (COL 2) / amarillo (COL 3) / rojo (COL 4)
- Tensión de servicio: 18...30 VCC ó 24 VCA para 45mA por color LED
- Entradas: PNP / NPN
- Señal acústica

Esquema de conexiones

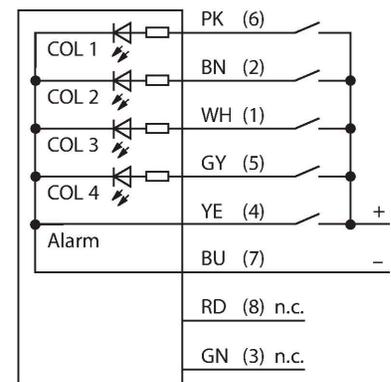

Principio de Funcionamiento

Las columnas de señalización K50 se encargan de proporcionar en todo momento unas indicaciones de estado bien visibles y un guiado sencillo del usuario para toda la instalación. Cada columna de señalización está configurada con elementos LED de diversos colores, con o sin señal acústica y se instala en pocos pasos, ya sea directamente en la máquina, en el armario de distribución o bien en los puntos a supervisar dentro de las líneas de producción.

El esquema de conexiones muestra una configuración de conexión PNP.


Existen los 5 colores azul(B), verde(G), rojo(R), amarillo(Y) y blanco(W), que en la designación de tipo de la lámpara indican la secuencia de abajo hacia arriba. Ejemplo: ILGYR-K50-5X3 designa los colores verde, amarillo y rojo de abajo hacia arriba.

Tipo	ILBGYR-K50-5X4S-H1181
N.º de ID	7700555
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Tipo de luz	Azul Verde Amarillo Rojo
Vida útil de LED (L70)	50000 h
Voltaje de funcionamiento U _e	18...30 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I _e	≤ 205 mA
Voltaje de funcionamiento U _b	21...27 VCA
Diseño	Rectangular
Medidas	Ø 50 x 214.1 mm
Material de la cubierta	Plástico, ABS
Window material	plástico, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 x 1
Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Grado de protección	IP50

TMBM30FA

7700398


ángulo de montaje, acero inoxidable, para rosca de 30mm

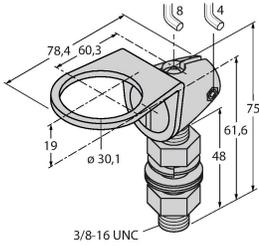

TMB30RAVK

7700399


ángulo de montaje, acero inoxidable, para sensores con rosca de 30mm, para el montaje de barras redondas, diámetro de 28 mm



TMB30SC

7700400

ángulo de montaje, PBT negro, para rosca de 30mm; con 4 tornillos M5 x 0,8



Dibujo acotado

Tipo

N.º de ID

RKC4.5T-2/TEL

6625016

Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus



WKC4.5T-2/TEL

6625028

Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 5 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus

