FW-ERKPM0426-SA-P-0408
Connecteur confectionnable
Connecteur femelle M12 × 1, droit

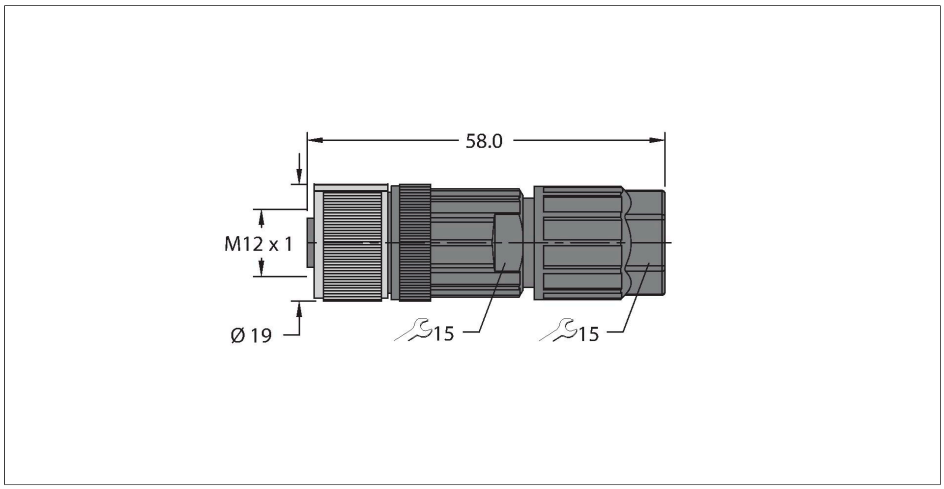

Caractéristiques

- Raccordement Push-in
- Codage A
- 4 pôles
- Classe d'inflammabilité suivant UL 94 V0
- Diamètre de ligne : 4,0…8,0 mm
- Section raccordable :
  - 0,14…0,75 mm² (sans embout)
  - 0,08…0,5 mm² (avec embout)
- Homologation : cULus
- Conformité RoHS
- Mode de protection : IP65, IP67

Données techniques

Type	FW-ERKPM0426-SA-P-0408
N° d'identification	100002047
Connecteur A	Connecteur femelle, M12x1, Droit, Codage A
Nombre de pôles	4
Contacts	Bronze, CuSn, doré
Corps isolant	Plastique, PA 6.6, Noir
Corps de manchon	Plastique, PA 6.6, Noir
Écrou/vis de serrage	fonte de zinc, GD-Zn, nickelé
Joint d'étanchéité	Plastique, NBR
Couple de serrage	0.4 … 0.4 Nm (respecter la valeur max. de la contre-partie !)
Diamètre extérieur du câble	4…8 mm
Section conducteur/section raccordable	0.14…0.75 mm²
Type de connexion	Raccordement push-in
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Type de protection	IP65, IP67, (vissé)
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	250 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	≥ ≥ 10^8 Ω
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40…+85 °C

Configuration de contact



FW-ERKPM0426-SA-P-0408| 23-02-2025 19-29 | Sous réserve de modifications techniques

Données techniques

Homologations	cULus
Conseil	
Conseil	- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans pré-avis.

FW-ERKPM0426-SA-P-0408| 23-02-2025 19-29 | Sous réserve de modifications techniques