FW-EWKPM0416-SA-S-0408
Connecteur confectionnable
Connecteur femelle M12 × 1, coudé

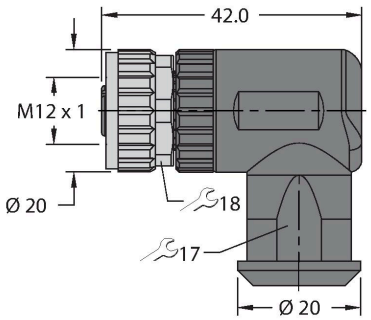

Caractéristiques

- raccordement par bornes à vis
- Codage A
- 4 pôles
- Diamètre de ligne : 4,0…8,0 mm
- Section raccordable : 0,25…1,5 mm²
- Homologation : cULus

Configuration de contact



Données techniques

Type	FW-EWKPM0416-SA-S-0408
N° d'identification	100002286
Connecteur A	Connecteur femelle, M12x1, coudé, Codage A
Nombre de pôles	4
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PA UL94-V0, Noir
Corps de manchon	Plastique, PA6 GF, UL 94, Noir
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Joint d'étanchéité	Plastique, FPM/FKM
Couple de serrage	0.4 … 0.4 Nm (respecter la valeur max. de la contre-partie !)
Diamètre extérieur du câble	4…8 mm
Section conducteur/section raccordable	0.25…1.5 mm²
Type de connexion	raccordement par vis/bornes
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Type de protection	IP67, (vissé)
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	250 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	≥ ≥ 10^8 Ω
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40…+85 °C

FW-EWKPM0416-SA-S-0408| 23-02-2025 19-29 | Sous réserve de modifications techniques

Données techniques

Homologations	cULus

FW-EWKPM0416-SA-S-0408| 23-02-2025 19-29 | Sous réserve de modifications techniques