fibre optique en verre
fibre en mode diffus
T-BAT23S

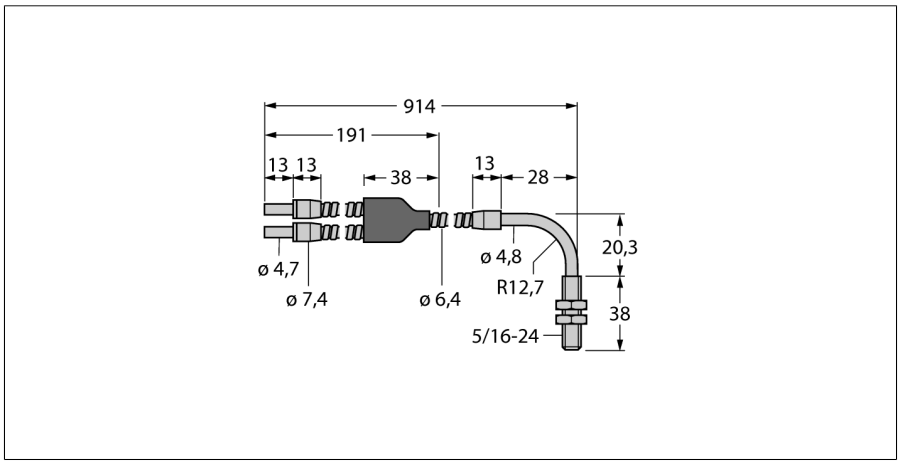

Type	T-BAT23S
No. d'identité	7700805
Mode de fonctionnement	détecteur en mode diffus
Température ambiante	-140…+249 °C
Dimensions	914 mm
Matériau de boîtier	acier inoxydable

- **longueur totale de la fibre optique: ± 914 mm**
- **mode de fonctionnement: système diffus / rétro-réflectif**
- **gaine en acier inoxydable, flexible**
- **température de fonctionnement: -140… +249 °C**
- **embout de sonde: coudé (90°), fileté**
- **diamètre faisceau fibre optique: 3.2 mm**

Principe de fonctionnement

Les fibres optiques en verre ou en plastique sont souvent la solution optimale en cas d'encombrements restreints ou de températures élevées. Les fibres optiques transportent la lumière du détecteur vers un objet éloigné. Les fibres optiques individuelles peuvent être combinées avec des systèmes barrière, les fibres optiques bifurquées avec des détecteurs en mode rétro-réflectif ou diffus.

édition • 2013-10-16T10:32:17+02:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com