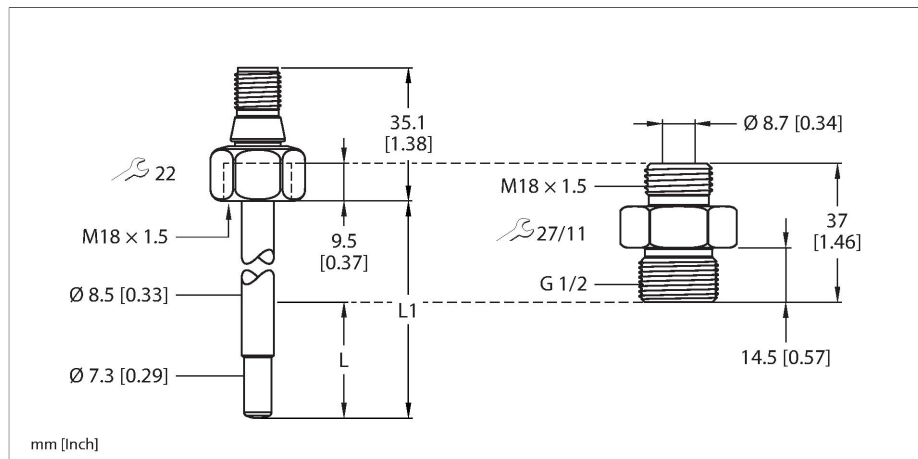


FP100-300L-62-NA-H1141


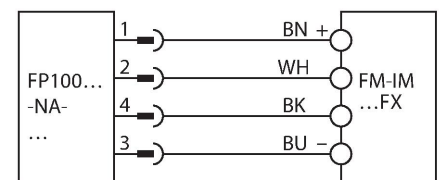
Stromingssensor – Dompelsensor zonder geïntegreerde verwerkingseenheid



Kenmerken

- Schroefadapter met procesaansluiting G1/2" buitendraad meegeleverd
- Behuizingsmateriaal: 1.4571 (316Ti)
- Dompeldiepte 64,9 mm
- Stromingsbewaking van vloeibare media
- Beschermingsklasse IP66, IP67 en IP69K
- 8...33 VDC
- N.O./N.C., PNP/NPN-uitgang, IO-Link
- connector, M12 x 1

Aansluitschema








Technische gegevens

Type	FP100-300L-62-NA-H1141
Identnr.	100001052
Mediumtemperatuur	-25...+85 °C
Toepassingsgebied	
Inbouwvoorwaarden	Onderdompelingssensor
Toepassingsgebied	vloeistoffen
Staaflengte (L1)	93 mm
Dompeldiepte (L)	64.9 mm, bij gebruik van de meegeleverde adapter
Drukweerstand	300 bar
Standaard stromingsbereik	3...300 cm/s
	Willekeurige axiale uitlijning van sensor-staaf in het medium
Geavanceerd stromingsbereik	1...300 cm/s
Geavanceerd stromingsbereik commentaar	Gerichte aanstroming op korretpunt ± 20 °
Aanspreektijd T09	6 s
Reactietijd T05	3 s
Temperatuurgradiënt	≤ 300 K/min
Mechanische gegevens	
Materiaal behuizing	roestvast staal, 1.4571 (AISI 316Ti)
Materiaal adapter	Roestvast staal 1.4571 (316Ti)
Materialen (in contact met het medium)	Roestvast staal 1.4571 (316Ti), O-ring FKM, vlakke afdichting AFM
Procesaansluiting sensor	M18 × 1,5 binnendraad
Procesaansluiting adapter	M18 × 1,5 buitendraad; G 1/2" buitendraad
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1

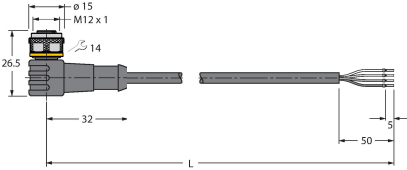
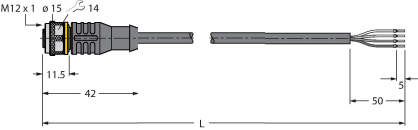
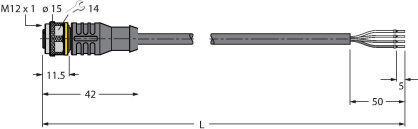
Technische gegevens

Beschermingsklasse	IP66 IP67 IP69K
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-40...+80 °C (UL: -25...+80 °C)
Opslagtemperatuur	-40...+80 °C
Schokbestendigheid	50 g (11 ms) DIN EN 60068-2-27
Vibratiebestendigheid	20 g (55...2000 Hz)DIN EN 60068-2-6
Tests/certificaten	
Certificaten	CE cULus
Goedkeuringsnummer UL	E516036
MTTF	120 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C

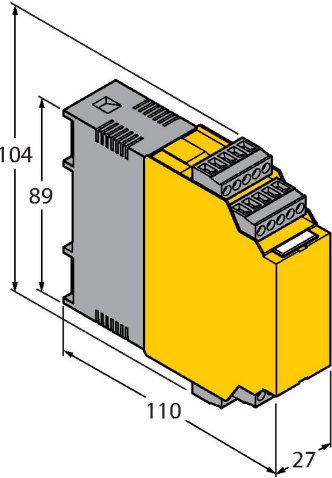
Toebehoren

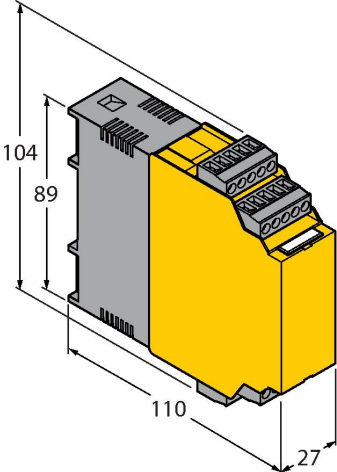
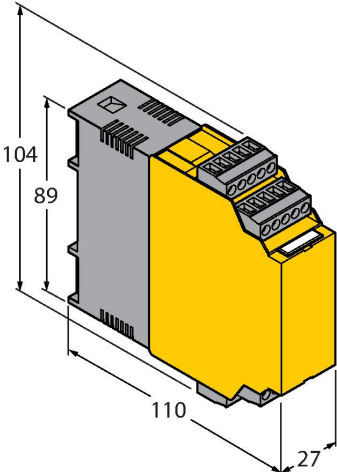
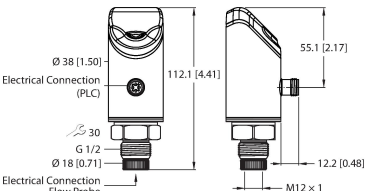
FAA-A1-1.4571	100001987	Inschroefadapter voor onderdampingssensoren van de series FS.. , FP..; Materiaal: Roestvast staal 1.4571 (316Ti); Proces aansluiting: N1/2"	FAA-80-1.4571	100001988	Inschroefadapter voor onderdampingssensoren van de series FS.. , FP..; Materiaal: Roestvast staal 1.4571 (316Ti); Proces aansluiting: G1/2"
					
FAA-04-1.4571	100001989	Inschroefadapter voor onderdampingssensoren van de series FS.. , FP..; Materiaal: Roestvast staal 1.4571 (316Ti); Proces aansluiting: G1/4"	FAA-34-1.4571	100001990	Inschroefadapter voor onderdampingssensoren van de series FS.. , FP..; Materiaal: Roestvast staal 1.4571 (316Ti); Proces aansluiting: N3/4"
					
FAA-81-1.4571	100001991	Inschroefadapter voor onderdampingssensoren van de series FS.. , FP..; Materiaal: Roestvast staal 1.4571 (316Ti); Proces aansluiting: G3/4"			
					

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring
	RKC4.4T-2/TXL	6625503	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	FM-IM-3UP63FX	100000818	Verwerkingsapparaat voor niet-ex stromingssensoren van de reeks FP...-NA-...; voedingsspanning 20...30 VDC; LED-band voor de weergave van stroomsnelheid en mediumtemperatuur; IO-Link Device met transistoruitgangen voor stroming, temperatuur en fouten

Afmetingen	Type	Identnr.	
	FM-IM-3UR38FX	100000820	Verwerkingsapparaat voor niet-ex stromingssensoren van de reeks FP...-...-NA...; voedingsspanning 20...250 VAC; LED-band voor de weergave van stroomsnelheid en mediumtemperatuur; IO-Link Device met relaisuitgangen voor stroming, temperatuur en fouten
	FM-IM-2UPLI63FX	100000819	Verwerkingsapparaat voor niet-ex stromingssensoren van de reeks FP...-...-NA...; voedingsspanning 20...30 VDC; LED-band voor de weergave van stroomsnelheid en mediumtemperatuur; IO-Link Device met analoge uitgang voor stroming en transistoruitgangen voor temperatuur en fouten
	FS121-2UPN8-H1141	100047864	Signaalprocessor voor niet-ex-stromingssensoren van de productserie FP...-...-NA..., FCS...NA..., FCI...NA...; bedrijfsspanning 17...33 VDC; weergave van stroomsnelheid en mediumtemperatuur in 12 segmenten; IO-Link-apparaat met transistoruitgangen voor stroming en temperatuur