B4231-0/9
Confectioneerbare connector 7/8" contraconnector, haaks

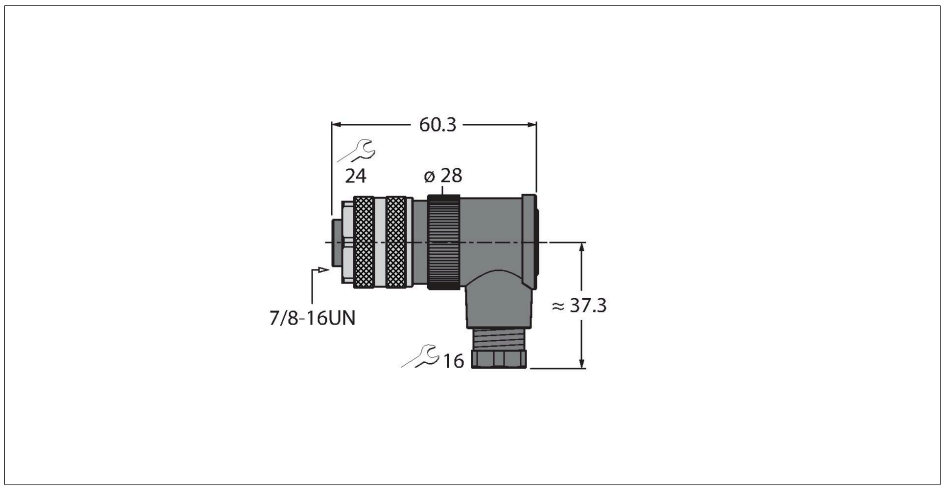

Technische gegevens

Type	B4231-0/9
Identnr.	6901114
Connector A	Contraconnector, 7/8"-16 UN, Haaks
Aantal polen	3
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA 66 (UL 94 HB), Zwart
Greep	Kunststof, PBT(UL 94 V0), Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, NBR
Schroefdraad	PG9
Externe diameter van de leiding	6…8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14…1.5 mm²
Aansluittype	schroef-/klemaansluiting
Mechanische levensduur	> 50 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	600 V
Stroombelastbaarheid	12 A
Elektrische weerstand	≤ 3 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-25…+85 °C
Certificaten	cULus erkend

Kenmerken

- Schroef-/klemaansluiting
- Metalen montagemoer
- UL-certificaat
- 3-polig
- PG9 schroefdraad
- Kabeldiameter 6,0…8,0 mm

Contactconfiguratie

B4231-0/9 | 24-02-2025 00-33 | Technische wijzigingen voorbehouden