HA8241-0
Confectioneerbare connector
Contraconnector M12 × 1, haaks

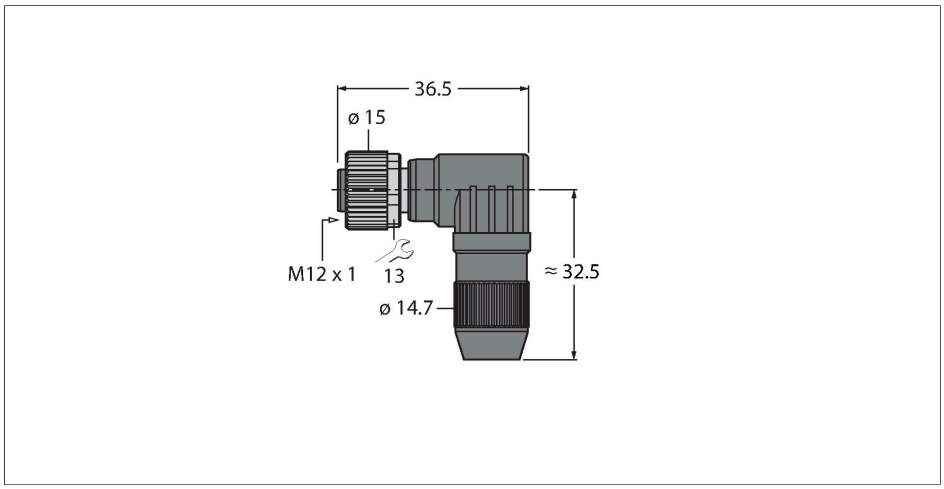

Technische gegevens

Type	HA8241-0
Identnr.	6905401
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen	4
Contacten	CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Dichting schroefdraad	kunststof, FPM/FKM
Schroefdraad	M12 × 1
Externe diameter van de leiding	4…5.1 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.25…0.5 mm²
Aansluittype	schroef-/klemaansluiting
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	32 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatieweerstand	≥ ≥ 10^8 Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-5…+50 °C

Kenmerken

RoHS compliant

IP67 DEGREE OF PROTECTION

- Metalen montagemoer
- Beschermingsklasse IP67
- snijklem-snelaansluiting
- A-codering
- 4-polig
- metrische schroefdraad M12 x 1
- kabeldiameter 4.0 … 5.1 mm

Contactconfiguratie



HA8241-0 | 24-02-2025 00-30 | Technische wijzigingen voorbehouden