


BKV4140-0/16

Confectioneerbare connector

Contraconnector 7/8", recht

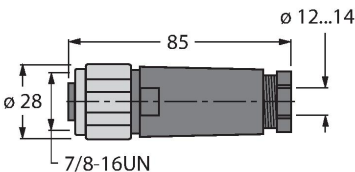

Kenmerken





- Voor gebruik in PROFIBUS-PA en FOUNDATION fieldbustoeepassingen
- Schroef-/klem aansluiting
- Roestvaststalen montagehoorn
- 4-polig
- PG16-schroefdraad
- Kabeldiameter 12,0...14,0 mm

Technische gegevens

Type	BKV4140-0/16
Identnr.	6914544
Connector A	Contraconnector, 7/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	4
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Roestvast staal, 1.4404, gepassiveerd
Dichtingsring	Kunststof, NBR
Schroefdraad	PG16
Externe diameter van de leiding	12...14 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...1 mm²
Aansluittype	schroef-/klem aansluiting
Mechanische levensduur	> 50 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Netwerkprotocol	PROFIBUS-PA
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	9 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+90 °C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-40...+90 °C

Contactconfiguratie



Titel aansluitschema

Aansluiting PROFIBUS-PA Aansluiting FOUNDATION field



Technische gegevens

Instructie

Instructie

- Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren.