


CO10-RGBS-R60-ANP6X2-H1151

Opto-sensor – convergente sensoren

drukmerkensensor





Kenmerken

- connector, M12 x 1, 5-polig
- beschermingsgraad IP67
- programmering via 2 Teach-drukknoppen
- 8-segment LED-display
- 30 ms in- en uitschakelvertraging instelbaar
- automatische selectie van rood, groen of blauw licht
- parallel detectieveld in verhouding tot de behuizingslengte
- optiek 90° oriënteerbaar
- bedrijfsspanning: 10...30 VDC
- PNP/NPN-schakeluitgang
- schakelgedrag instelbaar (NO / NC)
- teach-ingang

Technische gegevens






Type	CO10-RGBS-R60-ANP6X2-H1151
Identnr.	7700056
Functie	contrastsensoren
Lichtsoort	rood groen Blauw
Brandpuntsafstand	10 mm
Bedrijfsspanning	10...30 VDC
Restriimpelspanning	< 10 % U _{ss}
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 100 mA
Eigen stroomopname	≤ 75 mA
Kortsluitbeveiliging	Ja
Ompoolbeveiliging	Ja
Uitgangsfunctie	N.O.-contact, PNP/NPN
Schakelfrequentie	10 kHz
Bouwvorm	Rechthoekig, R58
Afmetingen	80.1 x 30 x 58.9 mm
Materiaal behuizing	metaal, ZN, zwart gelakeerd
Lens	kunststof, acryl
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-10...+55 °C
Beschermingsgraad	IP67
Bedrijfsspanningsindicatie	LED, groen
Schakeltoestandsindicatie	LED, geel
Weergave van de functiereserve	LED-bargraph, rood

Aansluitschema



Functieprincipe

De drukmerkensensor detecteert alle gangbare kleurdrukmerken in toepassingen met product- en materiaalregistratie. Daarbij heeft het apparaat automatisch de keuze uit 3 geïntegreerde LED-kleuren om de detectie van drukmerken te verhogen. De zeer snelle reactietijd van 50µs is ideaal voor toepassingen met zeer hoge snelheden. De sensor kan via een drukknop of externe Teach-kabel (gy) worden geprogrammeerd op contrastverhoudingen, schakelfuncties en tijdsvertragingen. Bovendien kan het apparaat zowel de statische functie worden aangeleerd om de AAN-toestand en UIT-toestand voor de inbedrijfname te detecteren, alsook de dynamische functie tijdens de werking.

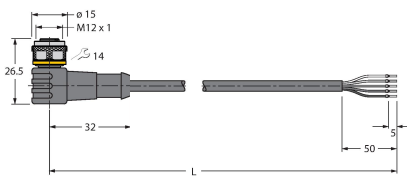

aansluitkabel, M12-contrconnector,
haaks, 5-polig, kabellengte: 2m,
mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-
homologatie; andere kabellengtes
en uitvoeringen leverbaar, zie
www.turck.com



aansluitkabel, M12-contrconnector,
recht, 5-polig, kabellengte: 2m,
mantelmateriaal: PVC, zwart; cULus-
homologatie; andere kabellengtes
en uitvoeringen leverbaar, zie
www.turck.com