


# FW-PRKPM0320-SA-S-0406

## Złącze rozbieralne

## Złącze żeńskie, M8 × 1 / Ø 8 mm, proste

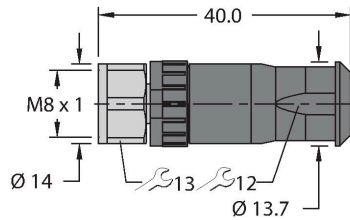

### Dane techniczne

Typ	FW-PRKPM0320-SA-S-0406
Nr kat.	100002292
Złącze A	Złącze żeńskie, M8 × 1, Proste
Liczba pinów	3
Styki	CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA UL94-V0, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA6 GF, UL 94, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne
Moment dokręcający	0.4 ... 0.4 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
External diameter of the cable	4...6 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.14...0.5 mm <sup>2</sup>
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
<b>Właściwości elektryczne w temp. +20 °C</b>	
Napięcie nominalne	50 V <sub>AC</sub> /60 V <sub>DC</sub>
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ

### Cechy charakterystyczne



- Kodowanie A
- Metalowa nakrętka łącząca
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 3-stykowe
- Przepust kablowy: 4,0...5,5 mm
- Wielkość zacisku: 0,14...0,5 mm<sup>2</sup>
- Certyfikat: cULus

### Przyporządkowanie styków



## Dane techniczne

### Właściwości chemiczne i mechaniczne

Stacjonarna	-40...+85 °C
-------------	--------------

Certyfikaty	cULus
-------------	-------