FW-ERKPM0514-PL-S-0813
Złącze rozbieralne – Zasilanie M12
Złącze żeńskie, M12 × 1, proste

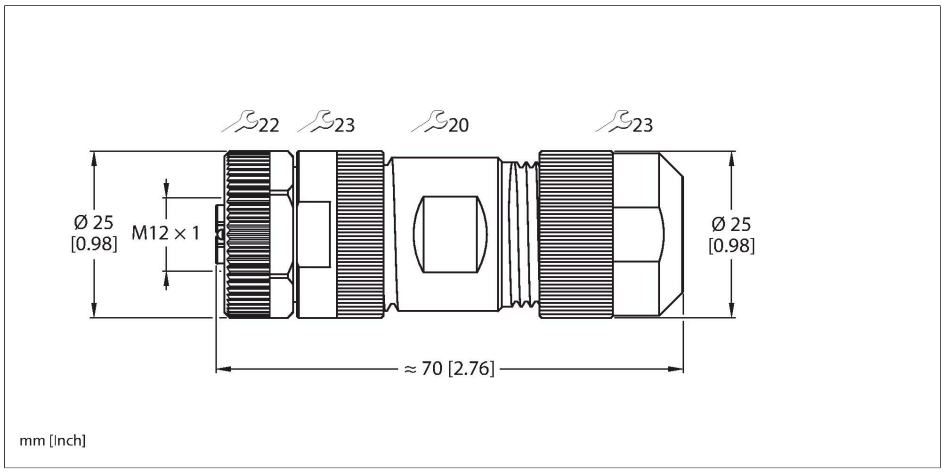

Dane techniczne

Typ	FW-ERKPM0514-PL-S-0813
Nr kat.	100008139
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie L
Liczba styków	4+FE
Styki	mosiądz,CuZn,Złocone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA UL94-V0, Szary
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, Czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
External diameter of the cable	8…13 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.75…2.5 mm²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	50 V_{AC}/63 V_{DC}
Prąd	16 A
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40…+85 °C
Certyfikaty	Certyfikat cULus

Cechy charakterystyczne

- Kodowanie L
- Metalowa nakrętka łącząca
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 5-stykowe (4+FE)
- Przejściówka przewodu: 8,0…13,0 mm
- Obciążalność zacisku:
  - Maks. 1,5 mm² lub 16 AWG (z tulejką kablową)
  - Maks. 2,5 mm² lub 14 AWG (bez tulejki kablowej)

Przyporządkowanie styków



FW-ERKPM0514-PL-S-0813| 24-02-2025 06-56 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych

charakterystyka prądowa

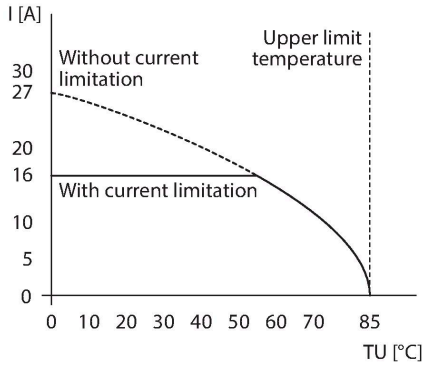

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
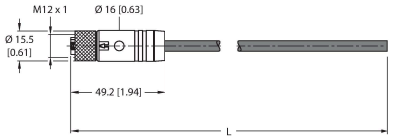	RKP56PLB-2/TXG	100006303	Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, szary
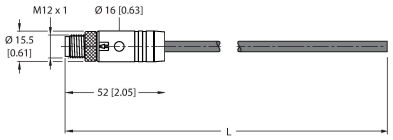	RSP56PLB-2/TXG	100018910	Kabel połączeniowy, złącze męskie M12, proste, 5-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, szary

FW-ERKPM0514-PL-S-0813| 24-02-2025 06-56 | Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych