


ILBGYR-K50-5X4S-H1181


LED – Kolumna świetlna

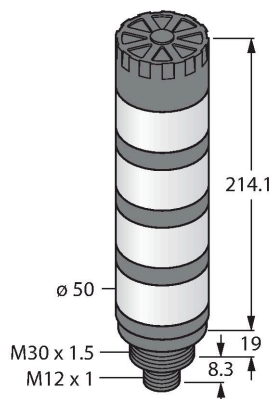

Cechy charakterystyczne

- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna
- Odporność na zakłócenia EMI i RFI
- Stopień ochrony IP50
- Złącze męskie M12 x 1
- Wykonanie wielokolorowe: niebieski (COL 1) / zielony (COL 2) / żółty (COL 3) / czerwony (COL 4)
- Napięcie zasilania: 18...30 VDC lub 24 VAC przy 45 mA dla każdego koloru LED
- Wejścia: PNP/NPN
- Sygnalizator dźwiękowy

Schemat podłączenia

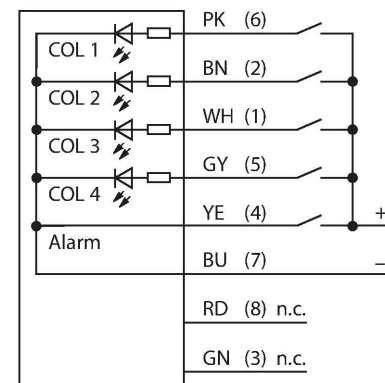

Zasada działania


Wskaźniki świetlne K50 cechują się wysoką jasnością i prostym montażem. Mogą składać się z wielokolorowych diod LED oraz sygnalizatora dźwiękowego. Mogą być instalowane bezpośrednio na maszynie, w szafie lub w miejscu kontroli na linii produkcyjnej. Schemat podłączenia przedstawia konfigurację pinów dla wersji PNP. W symbolu może pojawić się do 5 różnych liter określających dany kolor w kolejności od dołu do góry: niebieski (B), zielony (G), czerwony (R), żółty (Y) i biały (W). Przykład: ILGYR-K50-5X3.

Dane techniczne

Typ	ILBGYR-K50-5X4S-H1181
Nr kat.	7700555
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Rodzaj światła	niebieski zielony żółty czerwony
Trwałość diody LED (L70)	50000 h
Napięcie robocze U_B	18...30 V DC
Prąd znamionowy DC I_a	≤ 205 mA
Napięcie robocze U_B	21...27 V AC
Wykonanie	Prostopadłościenny
Wymiary	Ø 50 x 214.1 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, ABS
Window material	tworzywo sztuczne, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącze, M12 × 1
Temperatura pracy	-20...+50 °C
Stopień ochrony	IP50


Akcesoria

TMBM30FA 7700398




Uchwyt montażowy, stal nierdzewna, dla gwintu 30 mm

TMB30RAVK 7700399



Uchwyt montażowy, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30 mm, dla cylindrów Ø 28 mm

TMB30SC 7700400



Uchwyt montażowy, czarny PBT; z gwintem 30 mm, z czterema śrubami M5 x 0,8


Akcesoria

Rysunek wymiarowy Typ Nr kat.

RKC4.5T-2/TEL

6625016

Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobatą cULus

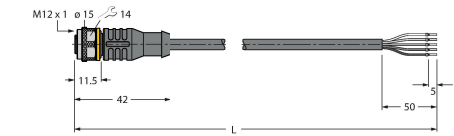

WKC4.5T-2/TEL

6625028

Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobatą cULus

