FW-EWKPM0416-SA-S-0408
Conector demontabil
Conector mamă M12 × 1, cu cot

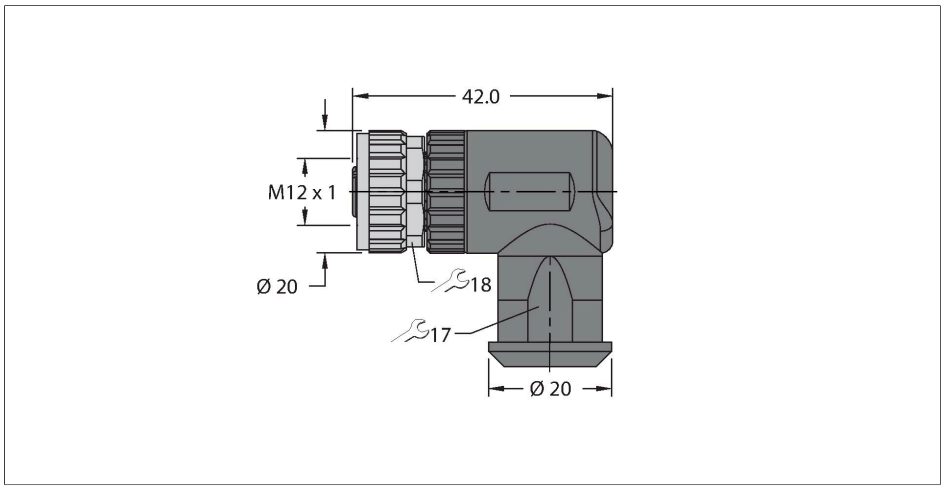

Caracteristici

- Terminal cu cleme cu șurub
- Codat-A
- 4-pini
- Orificiul pentru cablu: 4.0…8,0 mm
- Capacitate terminal: 0.25…1.5 mm²
- Aprobare: cULus

Caracteristici tehnice

Tip	FW-EWKPM0416-SA-S-0408
Nr. ID	100002286
Conector A	Mamă, M12 × 1, Cu cot, Codat-A
Număr de pini	4
Contacte	Alamă,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA UL94-V0, Negru
Corp	Plastic, PA6 GF, UL 94, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Cuplu de strângere	0.4 … 0.4 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Diametrul exterior al cablului	4…8 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.25…1.5 mm²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ ≥ 10^8 Ω
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40…+85 °C
Certificări	cULus

Alocare contacte



FW-EWKPM0416-SA-S-0408| 24-02-2025 15-38 | Modificări tehnice rezervate