


BKV4140-0/16

Conector demontabil

7/8" mamă, drept

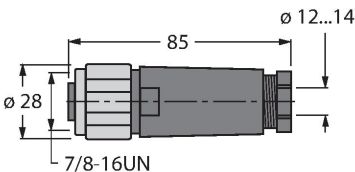

Caracteristici tehnice



Tip	BKV4140-0/16
Nr. ID	6914544
Conector A	Mamă, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	4
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, PA, Negru
Piuliță/șurub	Oțel inoxidabil, 1.4404, Pasivat
Etanșare	Plastic, NBR
Filet exterior	PG16
Diametrul exterior al cablului	12...14 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14...1 mm²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 50 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, Numai filetat
Protocol de rețea	PROFIBUS-PA
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	250 V
Curent	9 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+90 °C

Caracteristici



- Pentru utilizare în aplicații PROFIBUS-PA și FOUNDATION fieldbus
- Terminal cu cleme cu șurub
- Piuliță din oțel inoxidabil
- 4-pini
- PG16 filet exterior
- Orificiul pentru cablu 12,0...14,0 mm

Alocare contacte



Schemă de conexiuni

Conectare PROFIBUS-PAConectare FOUNDATION fieldbus



Caracteristici tehnice

Temperatura ambientului (mobil) -40...+90 °C

Notă

Notă - Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.