


ILBGYR-K50-5X4S-H1181


LED – Coloană luminoasă

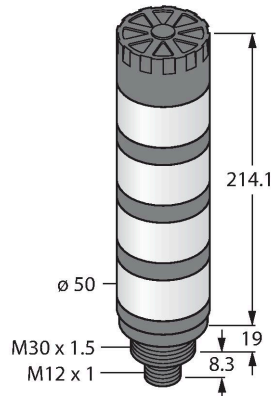

Caracteristici

- Carcasă plastic, negru
- Imunitate EMI și RFI
- Grad de protecție IP50
- Tată M12 x 1
- Multicolor: Albastru (CUL 1) / Verde (CUL 2) / Galben (CUL 3) / Roșu (CUL 4)
- Tensiune de alimentare: 18...30 Vcc sau 24 Vca cu 45 mA pentru fiecare culoare de led
- Intrări: PNP/NPN
- Semnal sonor

Diagramă de conexiuni

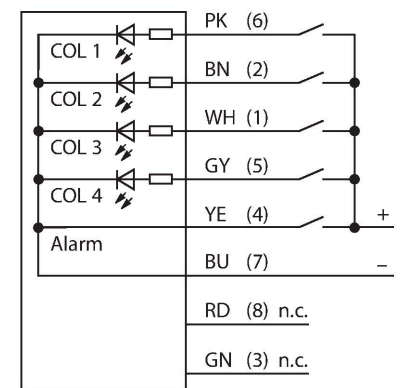

Caracteristici tehnice

Tip	ILBGYR-K50-5X4S-H1181
Nr. ID	7700555
Scop	Lumină indicatoare cu led
Tipul de lumină	Albastru Verde Galben Roșu
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Tensiune de alimentare U_b	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_o	≤ 205 mA
Tensiune de alimentare U_b	21...27 Vca
Design	Rectangular
Dimensiuni	Ø 50 x 214.1 mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS
Window material	Plastic, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
Temperatura mediului	-20...+50 °C
Clasă de protecție	IP50

Principiu de funcționare

Coloanele luminoase K50 sunt perfect vizibile și ușor de manevrat. Ele se pot compune din leduri colorate diferit și sunt disponibile cu și fără alarmă acustică. Pot fi montate direct pe mașini, în tablou sau în zonele de monitorizare ale liniilor de producție.

Diagrama de conectare prezintă o alocare PNP a pinilor


Tipurile de coduri indică cele 5 culori albastru (B), verde (G), roșu (R), galben (Y) și alb (W), în aceeași ordine în care sunt aranjate în coloana de semnalizare, de jos în sus. Exemplu: ILGYR-K50-5X3.

Accesorii

TMBM30FA

7700398


Suport de montare, oțel inoxidabil, pentru filet de 30 mm



TMB30RAVK

7700399


Suport de montare, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30 mm, pentru cilindri cu Ø 28 mm





TMB30SC

7700400

Suport de montare, PBT negru; filet 30 mm; cu 4 șuruburi M5 x 0,8



Accesorii

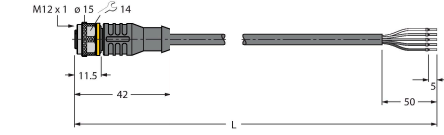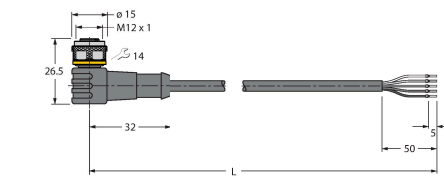Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus