


RSF RKF 57/22

Conector DeviceNet™ – Trecere prin perete

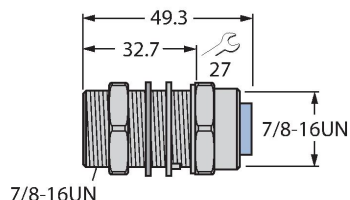

Caracteristici

- Conector tată 7/8" minifast
- Conector mamă 7/8" minifast
- Design: Adaptor 7/8"
- Trecere mamă/tată 5-pini
- Pentru utilizare în aplicații CAN (DeviceNet, CANopen)
- Curent admisibil: 9 A
- Tensiune nominală: 600 V
- Domeniul de temperatură: -40 °C...+105 °C
- Clasă de protecție: NEMA 1, 3, 4 și IEC IP67


Schemă de conexiuni



Caracteristici tehnice

Tip	RSF RKF 57/22
Nr. ID	U2309-6
Conector A	Tată, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	5
Contacte	Alamă
Suportul contactelor	TPU, Albastru
Corp	Metal, CuZn, nichelat
Carcasă cu flanșă	alamă, CuZn, Placat cu nichel
Tip de montare	montare pe panou frontal
Presetupă	Etanșare
Filet exterior	7/8"-16 UN
Piuliță de blocare/șurub	AlamăCuZnPlacat cu nichel
Conector B	Mamă, 7/8"-16 UN
Număr de pini	5
Carcasă cu flanșă	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Tip de montare	Montat în spate
Presetupă	Etanșare
Screw-in Thread	7/8"-16 UN
Piuliță de blocare/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cablu	
Protocol de rețea	DeviceNet
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	600 V
Curent	9 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+105 °C

Schema de conexiuni



Caracteristici tehnice

Notă

Notă

- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.