


FW-ERSPM0514-PL-S-0813

Разборный штекерный разъем – Питание M12 Штекерный разъем M12 × 1, прямой




Характеристики

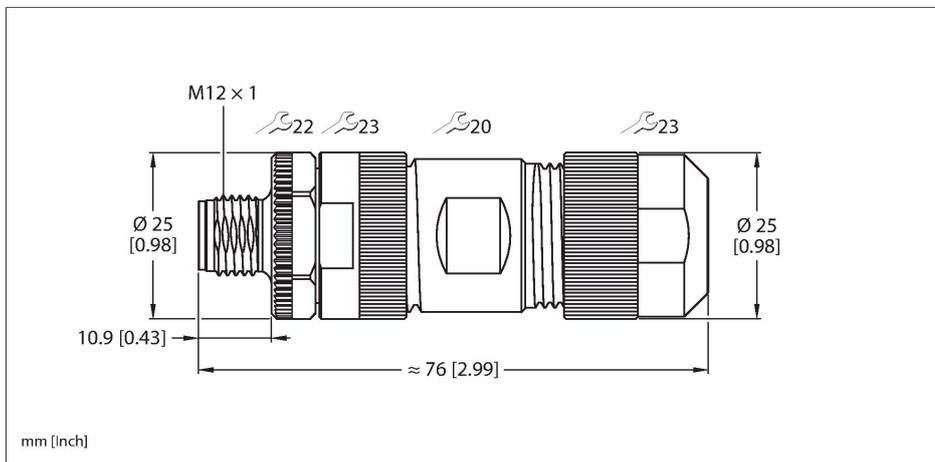

- L-код
- Металлический крепежный винт
- Винтовая клемма
- 5-конт. (4+FE)
- Кабельный ввод: 8,0...13,0 мм
- Сечение клеммы:
 - Макс. 1,5 мм² или 16 AWG (с концевой кабельной муфтой)
 - Макс. 2,5 мм² или 14 AWG (без концевой кабельной муфты)


Назначение контактов



Технические характеристики

Тип	FW-ERSPM0514-PL-S-0813
ID №	100008140
Разъем А	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, L-кодировка
Кол-во контактов	4+FE
Контакты	CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PA UL94-V0, Серый
Ручка	Пластмасса, PA, Черный
Соединительная гайка/винт	Цинк, литье под давлением, GD-Zn, С никелевым покрытием
Внешний диаметр кабеля	8 мм... 13 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.75...2.5 мм ²
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	50 В/63 В _e
Ток	16 А
Механические и химические свойства	
в состоянии покоя	-40 °C...+85 °C
Сертификаты	Сертиф. cULus

Отклонение от номинальных параметров

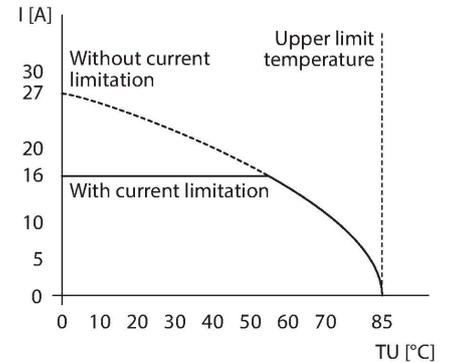

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKP56PLB-2/TXG	100006303	Соединительный кабель, гнездовой разъем M12, прямой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: PUR, серый; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	RSP56PLB-2/TXG	100018910	Соединительный кабель, штекерный разъем M12, прямой, 5-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: PUR, серый; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com