CABLE 5723-150M
Шинный кабель для CAN (DeviceNet, CANopen) – Оболочка кабеля TPU

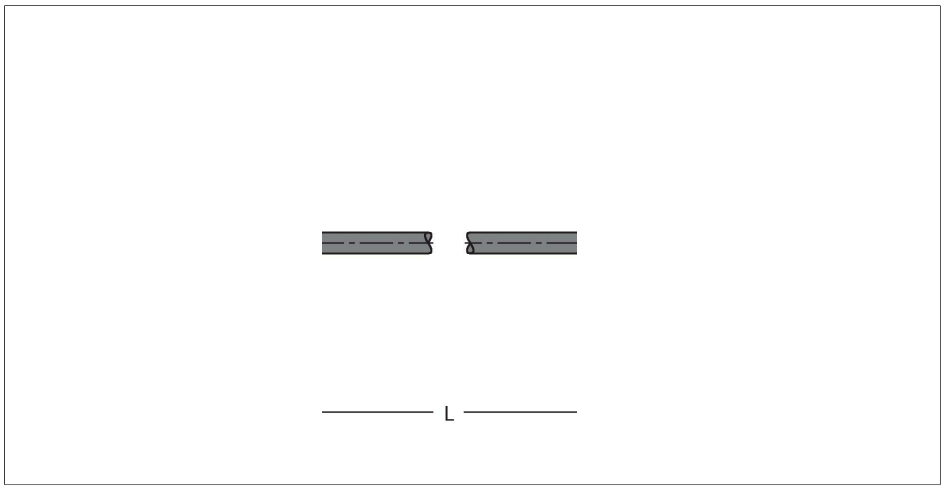

Характеристики

- Материал оболочки: ПУР
- Цвет оболочки: сер.
- Для использования в подвижных треках
- UL сертификат
- Без оконцовки
- Без оконцовки
- Длина кабеля: 150 м

Сечение кабеля

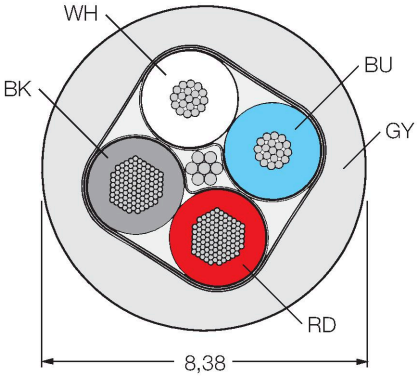

Технические характеристики

Тип	CABLE 5723-150M
ID №	6604925
Кабель	
Сетевой протокол	DeviceNet CANopen, 5723
Количество жил	4
Диаметр кабеля	Ø 8.38 мм
Длина кабеля	150 м
Оболочка кабеля	TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛА-СТИК), Серый
Экран	да
Изоляция жил	ПЭ (данные), ПВХ (питание)
Кабельный сердечник	
Поперечное сечение проводника	2 x 0.52 мм²
Расположение жил в многожильном проводе	41 x 0.1 мм
центр силового кабеля	
Поперечное сечение проводника	2x 1.04 мм²
высокочастотный обмоточный провод	82 x0.1 мм
Цвета проводов	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	300 В
Ток	7 A
DC устойчивость (петля)	34.1 Ом/км
Ном. Полное сопротивление	110 Ω (1 MHz)
номинальная электрическая емкость	40.52 pF/m

Технические характеристики

Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (стационарная установка)	≥ 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 15 x Ø
в состоянии покоя	-40 °C…+80 °C
Другие характеристики	
Для использования в тяговых цепях	да
Без галогенов	нет
Сертификаты	UL CSA