


Отражатель
Отражательная лента
T-BRT-THG-3-100

TURCK

Industrial
Automation

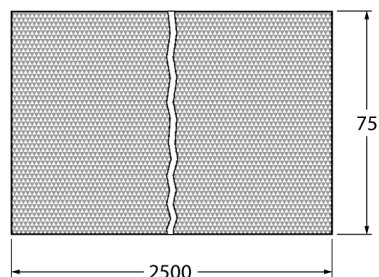

- Прямоугольная отражательная фольга
- поверхность отражения 1,5
- Коэфф. отражения 0.7
- Значения для рефлектора длиной 100 мм (отн. BRT-3)
- самоклеящаяся отражательная фольга

Принцип действия

Рефлективный датчик включает излучатель и приемник в одном компактном корпусе. Световой пучок от излучателя направляется на отражатель, который возвращает свет на приемник. Объект детектируется, когда он прерывает этот световой пучок. Рефлективные датчики имеют высокий коэффициент усиления и хорошую контрастность. Кроме того, требуется установить и присоединить только одно устройство.

Тип	T-BRT-THG-3-100
Идент. №	7700387
Температура окружающей среды	-20...+60°C
Размеры	2x 2500x 75 мм
Линза	эпоксидная смола