


# ILBGYR-K50-5X4S-H1181


## Светодиодный индикатор – Башенный индикатор

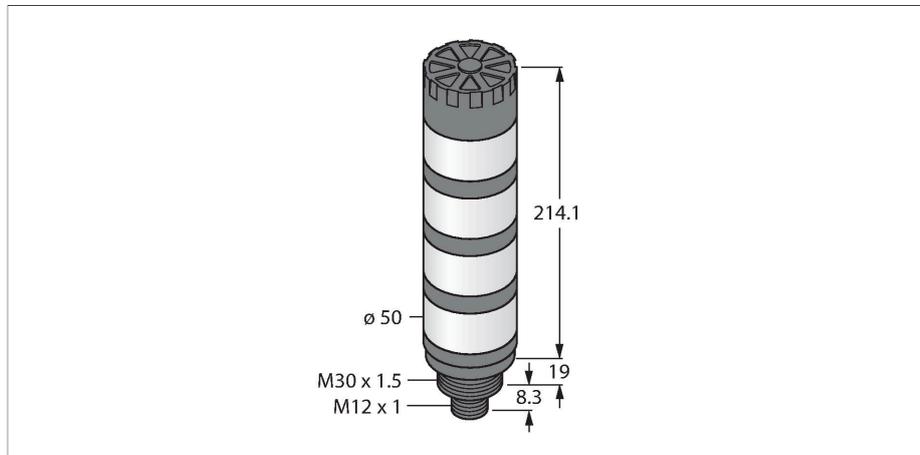

### Свойства

- Пластиковая оболочка, черн.
- Иммуниет к электромагнитным и радиочастотным помехам
- Степень защиты IP50
- Вилка M12 x 1
- Многоцветный: Синий (цвет 1) / Зеленый (цвет 2) / Желтый (цвет 3) / Красный (цвет 4)
- Рабочее напряжение: 18...30 В = или 24 В ~ и 45 мА на каждый цвет светодиода
- Входы: PNP/NPN
- Звуковой извещатель

### Схема подключения

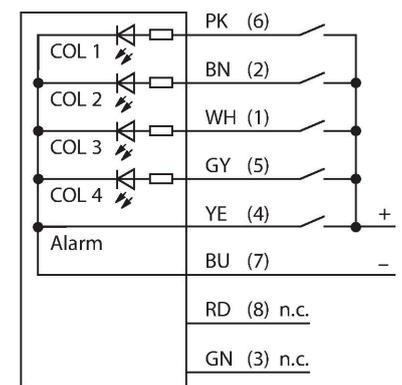

### Технические характеристики

Тип	ILBGYR-K50-5X4S-H1181
ID №	7700555
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Тип источника света	син. зел. желт. красн.
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
Рабочее напряжение	18...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 205 мА
Рабочее напряжение	21...27 В AC
Конструкция	Прямоугольный
Размеры	Ø 50 x 214.1 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ABS
Window material	пластмасса, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Степень защиты	IP50

### Принцип действия


Башенные индикаторы K50 с улучшенной видимостью и удобным монтажом. Они состоят из разных цветных светодиодов и доступны с акустическим сигналом или без него. Они могут быть смонтированы непосредственно на машины, в шкаф или в зоны контроля производственных линий. Схема подключения показывает конфигурацию контактов для PNP. Наименование отображает 5 цветов синий (B), зеленый (G), красный (R), желтый (Y) и белый (W) в том же порядке что и на маячке, сверху вниз. Пример: ILGYR-K50-5X3.

## Аксессуары

TMBM30FA

7700398


Монтажные зажимы, нерж. сталь,  
для резьбы 30 мм

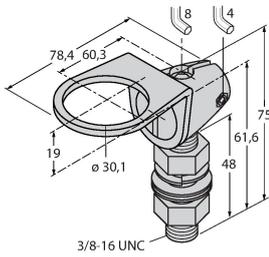

TMB30RAVK

7700399


Монтажный зажим, нерж. сталь,  
для датчиков с резьбой 30 мм, для  
цилиндров Ø 28 мм

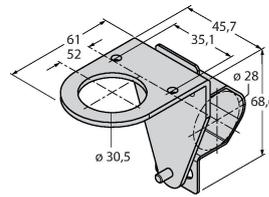

TMB30SC

7700400

Монтажная кронштейн, PBT черн.;  
30 мм с 4 винтами M5 x 0.8

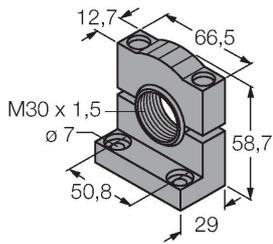

## Аксессуары

Чертеж с размерами


Тип

ID №

RKC4.5T-2/TEL

6625016

Кабельный соединитель, розетка  
M12, прямая, 5-конт., длина кабеля:  
2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.;  
сертификат cULus; возможны другие  
длины и материалы кабеля см.  
[www.turck.com](http://www.turck.com)

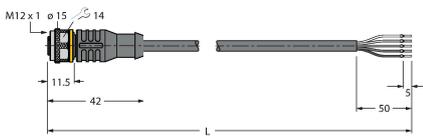

WKC4.5T-2/TEL

6625028

Соединительный кабель, "мама" M12,  
угловой, 5-конт., длина кабеля: 2  
м, материал оболочки: ПВХ, черн.;  
сертификат cULus; возможны другие  
длины и материалы кабеля см.  
[www.turck.com](http://www.turck.com)

