


# FW-EWKPM0416-SA-S-0408

## Sahada montajı yapılabilir konektör

### M12 × 1 dişli konektör, açılı

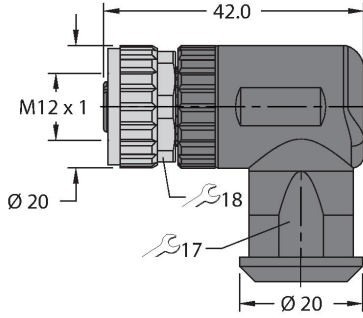


#### Özellikler



- Screw-clamp terminal
- A kodlama
- 4 pimli
- Kablo beslemesi: 4,0...8,0 mm
- Terminal kapasitesi: 0,25...1,5 mm<sup>2</sup>
- Onay: cULus

#### Kontak ataması



#### Teknik Veriler

|                                      |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tip                                  | FW-EWKPM0416-SA-S-0408                                              |
| Tanıt. no.                           | 100002286                                                           |
| Konektör A                           | Dişi, M12 × 1, Açılı, A kodlu                                       |
| Pim sayısı                           | 4                                                                   |
| Kontaklar                            | Pirinç, CuZn, Altın kaplama                                         |
| Contact carriers                     | plastik, PA UL94-V0, Siyah                                          |
| Connector body                       | plastik, PA6 GF, UL 94, Siyah                                       |
| Kaplin somunu/vidası                 | Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama                         |
| Seal                                 | plastik, FPM/FKM                                                    |
| Tightening torque (range)            | 0.4 ... 0.4 Nm<br>(Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!) |
| External diameter of the cable       | 4...8 mm                                                            |
| Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti | 0.25...1.5 mm <sup>2</sup>                                          |
| Connection mode                      | Screw/clamp connection                                              |
| Mekanik ömür                         | > 100 eşleşme döngüleri                                             |
| Koruma tipi                          | IP67, (birbirine vidalanmış)                                        |
| +20°C'de elektriksel özellikler      |                                                                     |
| Nominal gerilim                      | 250 V                                                               |
| Akım                                 | 4 A                                                                 |
| Insulation resistance                | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                                                 |
| Mekanik ve kimyasal özellikler       |                                                                     |
| Ortam sıcaklığı (sabit)              | -40...+85 °C                                                        |
| Onaylar                              | cULus                                                               |