HA8241-0
Sahada montajı yapılabilir konektör
M12 × 1 dişi konektör, açılı

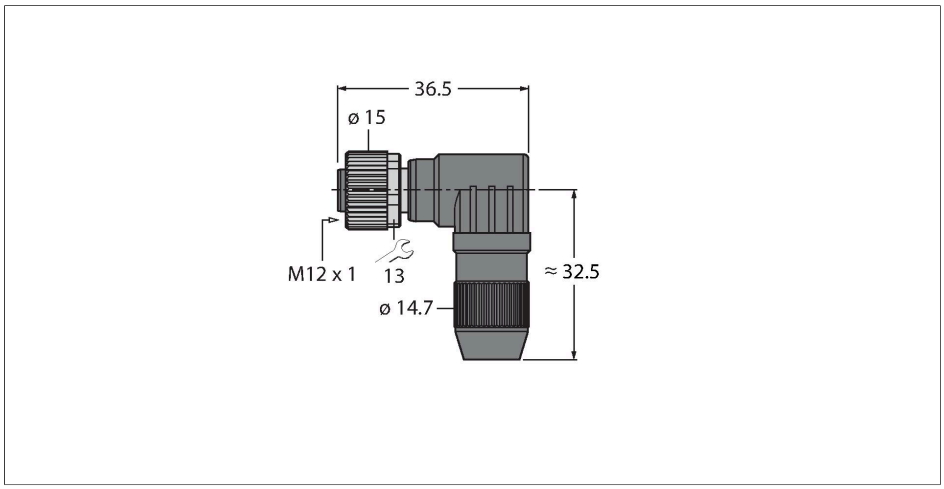

Teknik Veriler

Tip	HA8241-0
Tanıt. no.	6905401
Konektör A	Dişi, M12 × 1, Açılı, A kodlu
Pim sayısı	4
Kontaklar	CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	plastik, PA, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik, FPM/FKM
Screw-in thread seal	Plastic, FPM/FKM
Screw-in thread	M12 × 1
External diameter of the cable	4…5.1 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.25…0.5 mm²
Connection mode	Screw/clamp connection
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	32 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ ≥ 10^8 Ω
İlerletme direnci	≤ 5 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-5…+50 °C

Özellikler

- Metal kaplin somunu
- Koruma sınıfı IP67
- IDC quick connection
- A-coding
- 4-pin
- M12 × 1 metric screw-in thread
- Cable feedthrough 4.0…5.1 mm

Kontak ataması



HA8241-0 | 25-02-2025 01-42 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır