


RSF RKF 57/22

DeviceNet prizi – Duvardan besleme



Özellikler

- Erkek 7/8 inç minifast priz
- Dişi 7/8 inç minifast priz
- Tasarım: 7/8 inç adaptör
- 5 pimli besleme erkek/dişi konektör
- CAN (DeviceNet, CANopen) uygulamalarında kullanım için
- İzin verilen akım şiddeti: 9 A
- Nominal gerilim: 600 V
- Sıcaklık aralığı: -40°C...+105°C
- Koruma sınıfı: NEMA 1, 3, 4 ve IEC IP67


Temel Kablo Bağlantı Şeması



Teknik Veriler

Tip	RSF RKF 57/22
Tanıt. no.	U2309-6
Konektör A	Erkek, 7/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	5
Kontaklar	Pirinç
Contact carriers	TPU, Mavi
Connector body	Metal, CuZn, nickel-plated
Flange housing	metal, CuZn, Nikel kaplama
Mounting type	front panel mounting
Screw-in thread seal	Conta
Screw-in thread	7/8 inç-16 UN
Kilit somunu/vidası	PirinçCuZnNikel kaplama
Konektör B	Dişi, 7/8 inç-16 UN
Pim sayısı	5
Flanş gövdesi	Pirinç, CuZn, Nikel kaplama
Montaj tipi	rear-mounted
Vidalı dış contası	Conta
Screw-in Thread	7/8"-16 UN
Kilit somunu/vidası	Pirinç, CuZn, Nikel kaplama
Kablo	
Ağ protokolü	DeviceNet
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	600 V
Akım	9 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+105 °C

Devre şeması

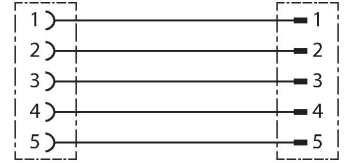

Teknik Veriler

Not

Not

- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.