


FW-ERKPM0414-PS-S-0608
Conector demontabil – Alimentare M12
Conector mamă M12 x 1, drept

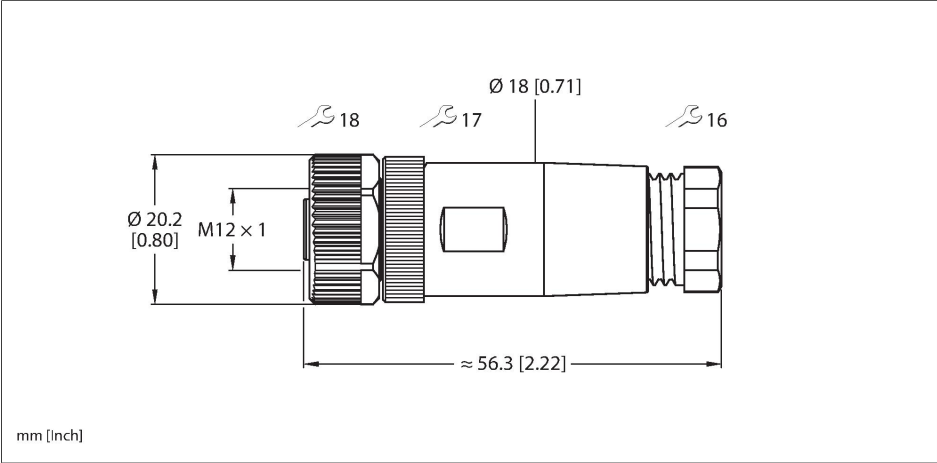

Caracteristici tehnice


Tip	FW-ERKPM0414-PS-S-0608
Nr. ID	100044183
Conector A	Mamă, M12 x 1, Drept, Codat S
Număr de pini	3+PE
Contacte	CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Plastic, Negru
Piuliță/șurub	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Diametrul exterior al cablului	6...8 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.75...2.5 mm ²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	630 V
Curent	12 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+85 °C
Certificări	cULus acreditat

Caracteristici




- Codare S
- Piuliță metalică
- Terminal cu cleme cu șurub
- 4-pini (3+PE)
- Orificiul pentru cablu: 6.0...8,0 mm
- Capacitate terminal:
 - Max. 1.5 mm² sau 16 AWG (cablu cu manșon terminal)
 - Max. 2.5 mm² sau 14 AWG (cablu fără manșon terminal)

Alocare contacte



curba de depreciere

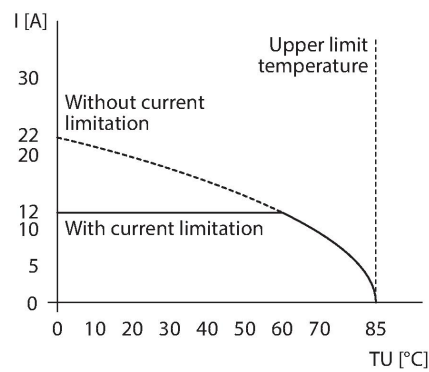

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID
	RKP46PSB-2/TXL	100003343

